


SEI-FILM PRINT PE / PEM XXX Eco (farbig)





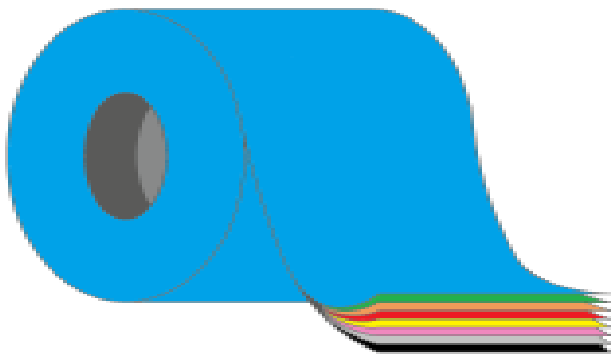



Produktstruktur



HD Polyethylenfolie

farbige Oberfläche

unbeschichtet, beidseitig vorbehandelt

	B881
	G672
	O241
	R459
	Y253
	P113
	Gr228
	K905

Andere Farben nachstellbar!

Produktinformation

Qualität	PE 150 Eco	PE 200 Eco	PE 250 Eco	PE 300 Eco
Gesamtgewicht	156 g/m ²	208 g/m ²	258 g/m ²	314 g/m ²
Dicke	150 μ	200 μ	250 μ	300 μ

Qualität	PEM 150 Eco	PEM 200 Eco	PEM 250 Eco	PEM 300 Eco
Gesamtgewicht	164 g/m ²	215 g/m ²	266 g/m ²	320 g/m ²
Dicke	150 μ	200 μ	250 μ	300 μ

- durchgefärbte opake HDPE-Folie (PE)
- durchgefärbte opake HDPE-Folie mit papierähnlicher Oberfläche (PEM)
- reißfest
- optimal bedruckbar im Thermo-Transfer Druck (Harz, Wachs und Wachs/Harz TT Bänder)
- in allen bekannten Druckverfahren bedruckbar – **kein Laserdruck**
- speziellen Foliendruckfarben für nicht aufnehmende Oberflächen notwendig
Bei UV-Farben – Vernetzungstemperatur mit Temperaturbeständigkeit der Folie abgleichen
- Verbesserung der UV-Stabilität und Wetterbeständigkeit durch zusätzliche UV-Stabilisatoren möglich

Lagerung in Originalverpackung bei 18-25 °C und bei 40-60% relativer Feuchtigkeit

SEIBERT-PFV

Bergkamp 12 52393 Hürtgenwald T: 0049 2429 9599916 W: www.seibert-pfv.de E: info@seibert-pfv.de