


SEI-TAG 13885

Produktstruktur

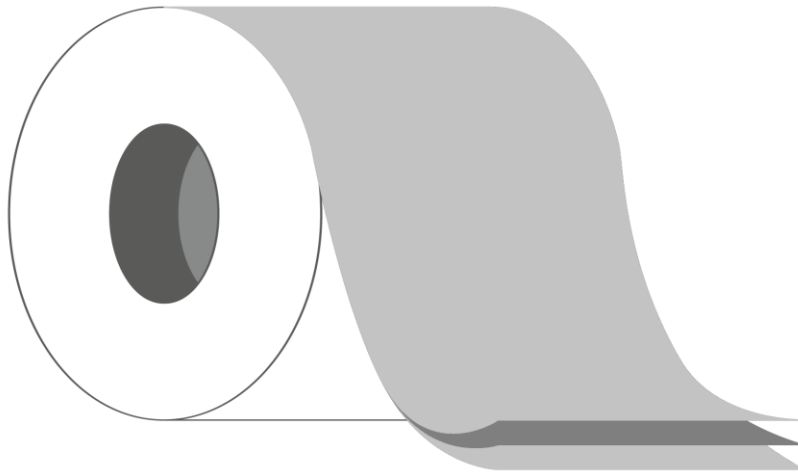

-  maschinenglattes Papier
matte Oberfläche
-  Polyesterfolie
-  maschinenglattes Papier
matte Oberfläche

Produktinformation

Gesamtgewicht 225g/m²
Dicke 190μ

- einreißfest
- wie Papier zu verarbeiten (z.B. stanzen)
- in allen bekannten Druckverfahren optimal bedruckbar (z.B. Flexo, Offset)
- keine speziellen Druckfarben notwendig
- beidseitig im Thermo-Transfer Druck bedruckbar

Lagerung in Originalverpackung bei 18-25 °C und bei 40-60% relativer Feuchtigkeit