


# SEI-TAG 15702

## Produktstruktur

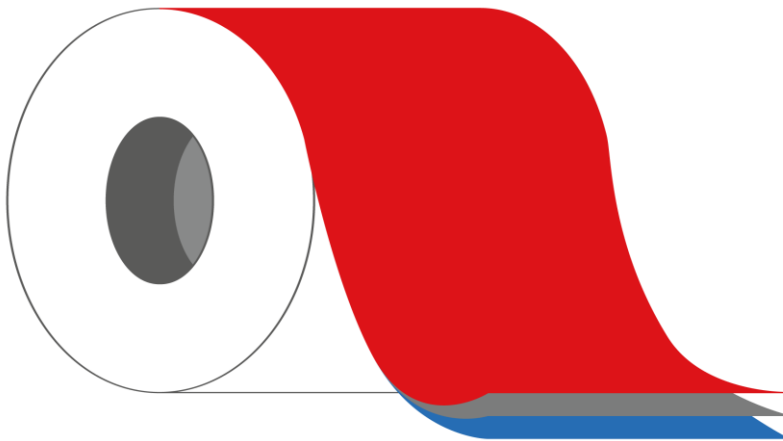

-  Thermopapier Top-Coat
-  Polyesterfolie
-  gestrichenes Papier  
matte Oberfläche

## Produktinformation

Gesamtgewicht 395g/m<sup>2</sup>  
Dicke 360μ

- einreißfest
- wie Papier zu verarbeiten (z.B. stanzen)
- in allen bekannten Druckverfahren optimal bedruckbar
- Einsatz von Druckfarben für Druck auf Thermopapier notwendig
- hohe Sensitivität und Beständigkeit

Lagerung in Originalverpackung bei 18-25°C und bei 40-60% relativer Feuchtigkeit.  
Schutz vor direktem Sonnenlicht, Lichtquellen mit hohem UV-Anteil, Weichmachern und Lösemittel mit Alkohol, Ester und ähnlichen Bestandteilen.