


SEI-TAG 86702G

Produktstruktur

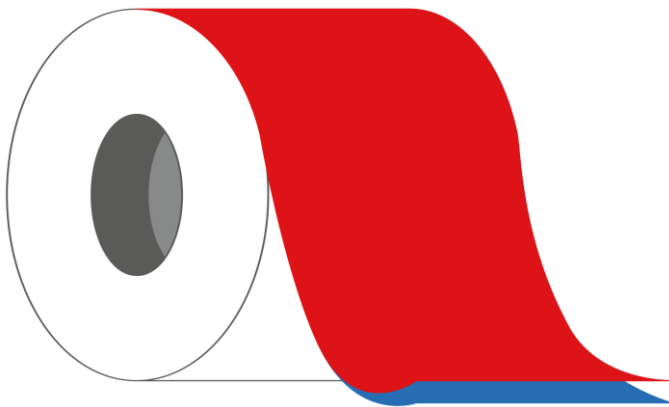

-  Thermopapier Top-Coat
-  gestrichenes Papier
glänzende Oberfläche

Produktinformation

Gesamtgewicht 155g/m²
Dicke 145μ

- wie Papier zu verarbeiten (z.B. stanzen)
- in allen bekannten Druckverfahren optimal bedruckbar
- Einsatz von Druckfarben für Druck auf Thermopapier notwendig
- hohe Sensitivität und Beständigkeit
- rückseitig im Thermo-Transfer Druck bedruckbar

Lagerung in Originalverpackung bei 18-25°C und bei 40-60% relativer Feuchtigkeit.
Schutz vor direktem Sonnenlicht, Lichtquellen mit hohem UV-Anteil, Weichmachern und Lösemitteln mit Alkohol, Ester und ähnlichen Bestandteilen.